



КЗ козырек защитный

Козырьки защитные серии КЗ предназначены для защиты вентиляторов от попадания осадков внутрь канала при установке снаружи.



КЗ-КР-710-К1

Расшифровка обозначения

Пример: Козырек защитный серии КЗ, круглое присоединение, типоразмер 710, коррозионностойкое исполнение.


КЗ — Тип комплектующих

710 — Типоразмер (диаметр рабочего колеса вентилятора, мм): 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600.

КР — Тип монтажа:
КВ - квадратное присоединение;
КР - круглое присоединение.

К1 — Вариант исполнения:
общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается;
К1 - коррозионностойкое;
К2 - кислотостойкое.

Габаритные и присоединительные размеры

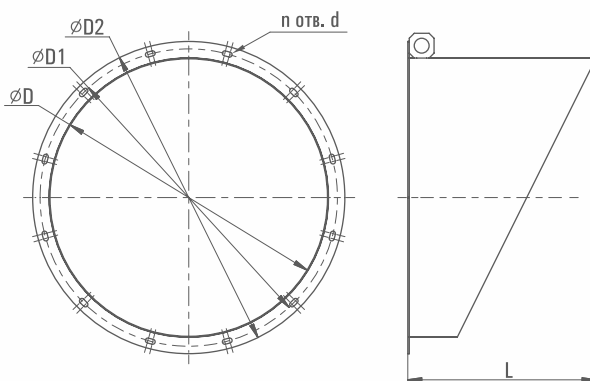

Скачать BIM модель по ссылке: bimlib.pro/model/kozyrekzashchitnyykazairone/40478/

Тип козырька защитного	Размеры, мм						Масса, кг
	D	D1	D2	d	L	n	
КЗ-КР-200	200	220	240	7x14	200	8	0,9
КЗ-КР-225	225	245	265	7x14	212	8	1,1
КЗ-КР-250	250	270	290	7x14	225	8	1,2
КЗ-КР-280	280	300	320	7x14	240	8	1,4
КЗ-КР-315	315	345	375	10x20	258	8	1,9
КЗ-КР-355	355	385	415	10x20	278	8	2,2
КЗ-КР-400	400	440	470	10x20	300	8	3,6
КЗ-КР-450	450	490	520	10x20	325	8	4,4
КЗ-КР-500	500	540	570	10x20	350	12	4,9
КЗ-КР-560	560	600	630	10x20	380	12	6,4
КЗ-КР-630	630	670	700	10x20	415	12	7,7
КЗ-КР-710	710	750	780	10x20	455	16	11,6
КЗ-КР-800	800	840	870	10x20	500	16	13,9
КЗ-КР-900	900	950	980	10x20	550	16	17,1
КЗ-КР-1000	1000	1050	1080	10x20	600	16	21,3
КЗ-КР-1120	1120	1170	1200	12x24	660	20	26,6
КЗ-КР-1250	1250	1300	1330	12x24	725	20	31,6
КЗ-КР-1400	1400	1450	1500	12x24	800	20	38,0
КЗ-КР-1600	1600	1650	1700	12x24	900	20	47,3