

Привод заслонки DAC-BLE24-40

Описание

Привод клапанов дымоудаления DAC-BLE24-40 — реверсивный электропривод для нормально закрытых клапанов противодымной вентиляции. Основные параметры: крутящий момент 40 Н·м, питание AC 24 В; DC 24 В, площадь заслонки 8 кв.м..

Особенности

- 2/3 точечное (реверсивное) управление
- Винтовое клеммное соединение
- Квадратный вал 12x12мм.
- Возможность ручного управления
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54



Технические характеристики

Параметр	DAC-BLE24-40
Тип применения	Для клапанов дымоудаления
Пружина	нет
Напряжение	АС 24 В;DC 24 В
Усилие	40 Н·м
Сигнал управления	2-точечный, 3-точечный
Количество переключателей	2
Тип конструкции привода	Поворотный
Площадь заслонки	8 кв.м.
Время открытия.	50 секунд
Время закрытия	50 секунд
Дополнительные переключатели	есть
Размер квадратного штока, мм.	12x12
Длина кабеля	1 метр
IP класс	IP54
Температура окружающей среды	от -30 до 50?
Температура хранения	от -40 до 70?
Напряжение	АС 24 В;DC 24 В
Вес, кг	1.9
Страна производства	Китай

Схема подключения

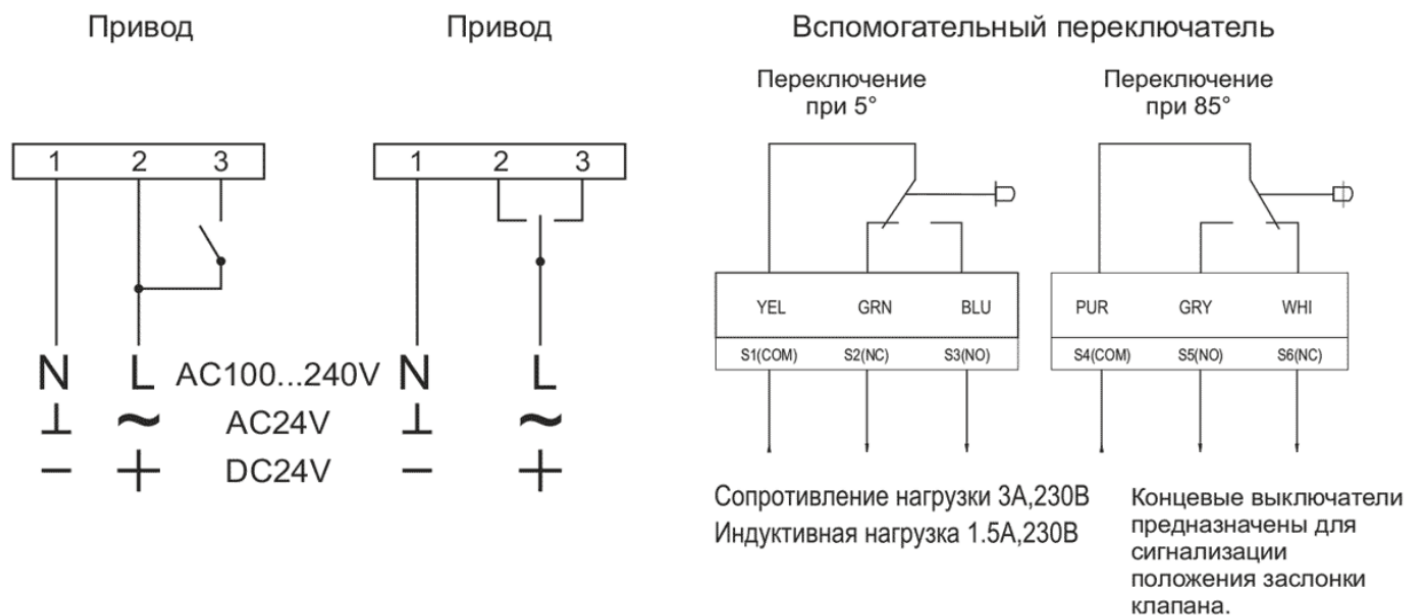


Схема приведена для серии BLE24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.