

Привод заслонки DAC-LMC24-16S

Описание:


Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-16S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент. установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.



Особенности:

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление


Размеры :

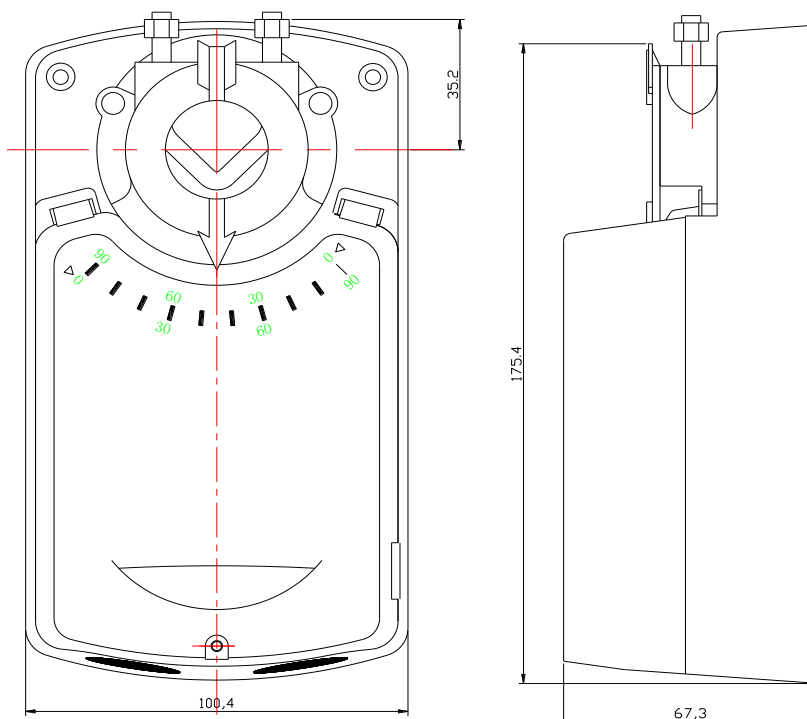

Техническое описание :

Привод	модель	DAC-LMC24-16S
Усилие	Нм	16
Площадь заслонки	м ²	4
Скорость поворота	сек	80
Питание	В	24 В AC/DC
Частота	Гц	50/60
Потребляемая мощность, в работе	Вт	4 Вт
Потребляемая мощность, в простое	Вт	0,4 Вт
Вес	кг	1.25
Сигнал управления	2/3 точечный	
Угол поворота	0~90° (Макс. 93°)	
Ограничение угла	5~85° (с шагом 5°)	
Характеристики концевого выключателя	3 (1.5) А, 250В	
Количество полных циклов поворота	70000	
Количество концевых выключателей, шт	2	
Шум	45 дБ	
Класс защиты	III	
Степень защиты	IP54	
Рабочая температура	-20~+50°C	
Влажность, %	5~95%	
Температура хранения	-40~+70°C	
Сертификаты	CE	
Тип электродвигателя	DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный	

Схема подключения:

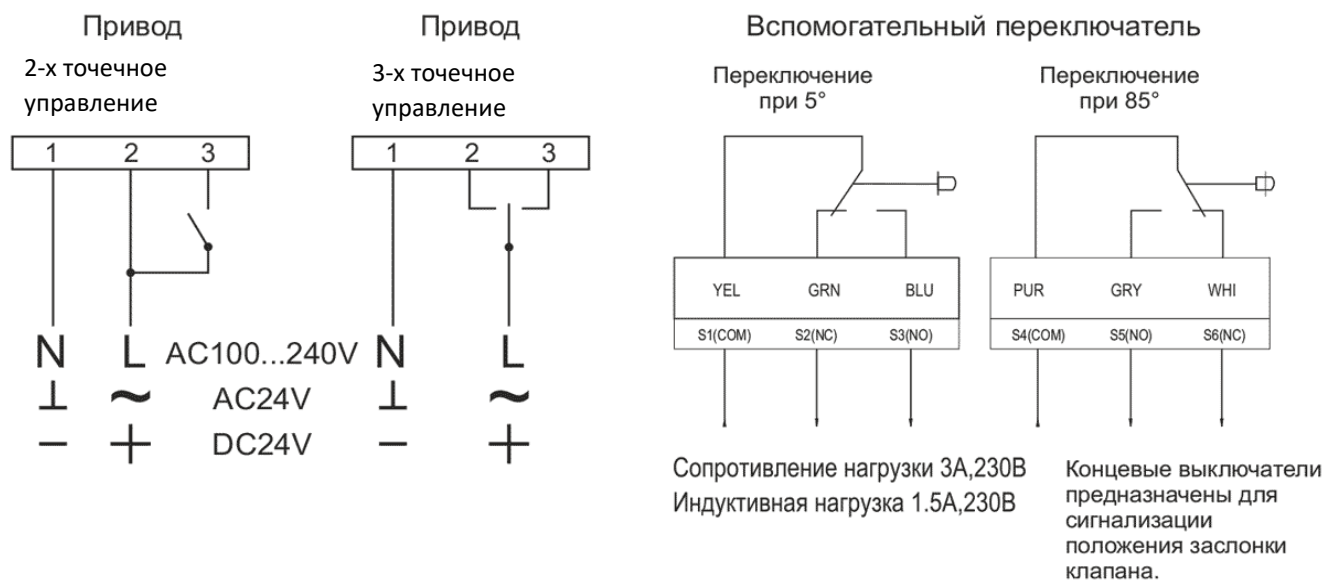

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым кверху — вращение по часовой стрелке, желтым вниз — против часовой)

