

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Камера воздухозаборная КАВО

Модель: КАМЕРА

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

Исполнение

- Общепромышленное (Н) предназначено для перемещения воздуха невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год;
- Коррозионностойкое (К1) предназначено для перемещения газопаровоздушных невзрывоопасных смесей не агрессивных к нержавеющей стали, но вызывающих коррозию углеродистой стали;
- Взрывозащищенное (В/ВК1) предназначено для перемещения воздуха взрывоопасных пылегазовоздушных смесей (не содержащих взрывчатых веществ), не вызывающих коррозию углеродистой/нержавеющей стали более 0,1 мм в год. Для категорий взрывоопасных смесей в соответствии с ТР/ТС 012/2011:

Газ: •IIA •IIB •IIC

Токонепроводящая пыль: •IIIA •IIIB

Токопроводящая пыль: •IIIC

- Искробезопасное (И) предназначено для перемещения газовой среды, не вызывающей коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год, для которой недопустимо образование искр в проточной части и с безопасной зоной снаружи, без требований к взрывозащите.

Дополнительная комплектация

•Виброизоляторы



•Входной коллектор ВКО-ВД




•Камера воздухозаборная КАВО




•Клапан высокого давления КЕДР®-2




•Осевой направляющий аппарат ОНА




•Сетка защитная проволочная СЕП

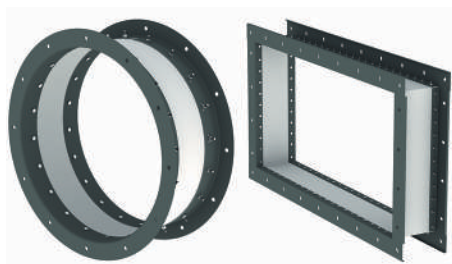


•Соединитель мягкий СОМ-ВИР




•Фильтр круглый ФИВК

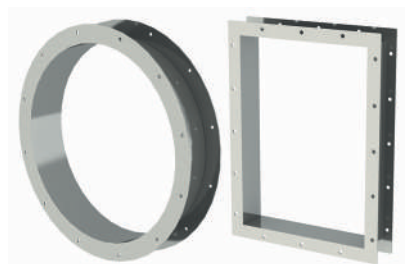

•Фланцы обратные ФОН/ФОВ



•Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД



•Шумоглушитель ШУМ-ВД





•Шумоглушитель ШУМ-ППАГ-РЛ

Техническая характеристика


080

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{\text{ном}}$, кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{\text{ном}}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	75	137,0	ВИР(2)	2	55	102,0

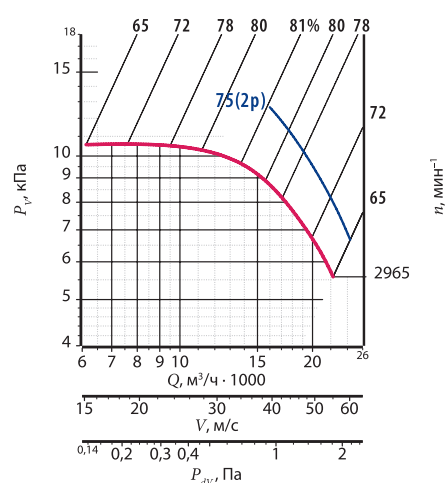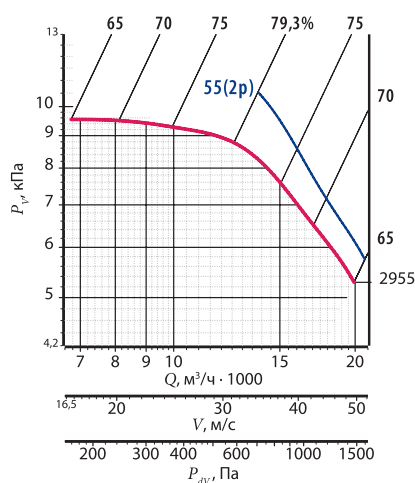

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

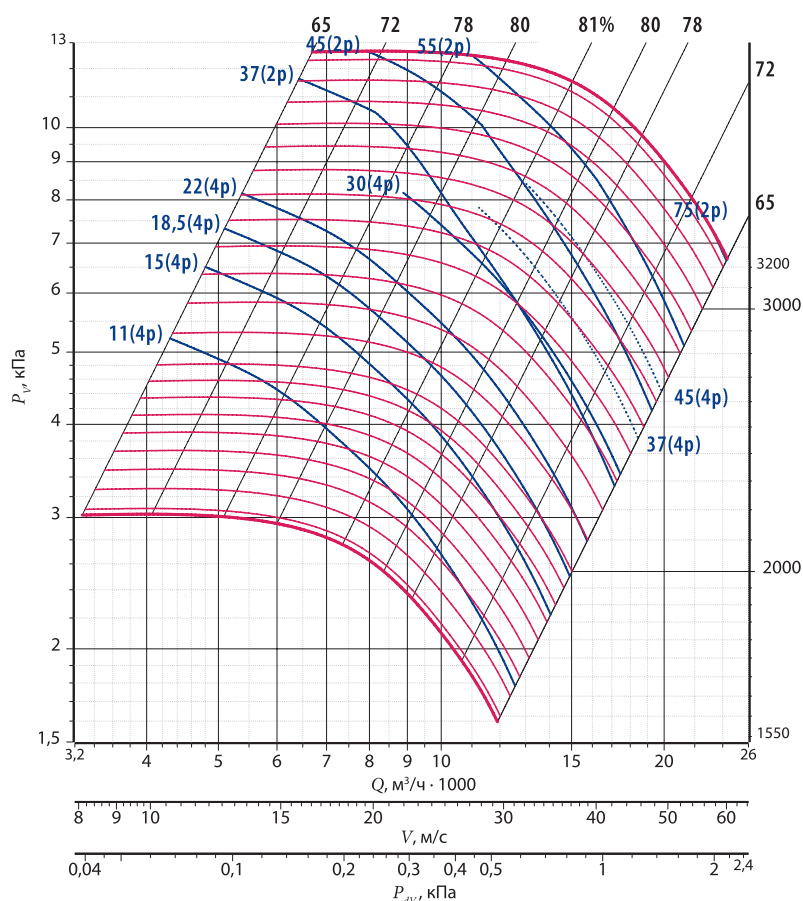

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный: •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО



Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-301

Техническая характеристика

090


Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	15	30,0
ВИР(1)	2	110	201,0

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	90	161,0

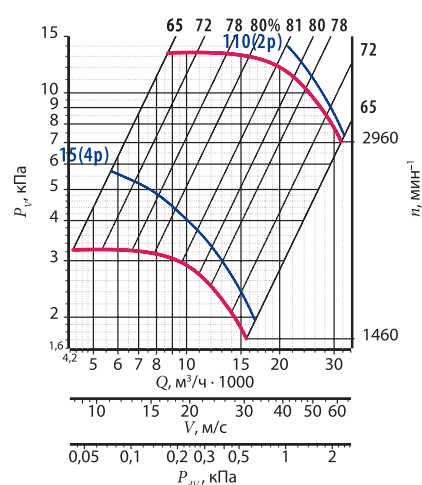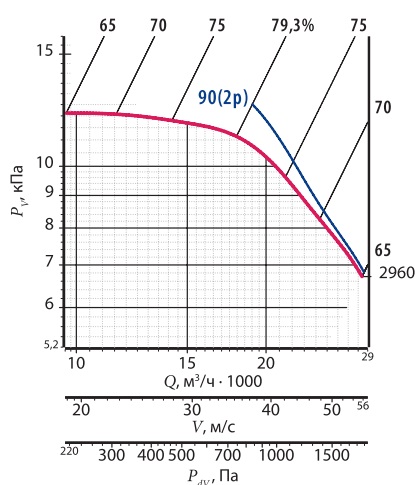

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

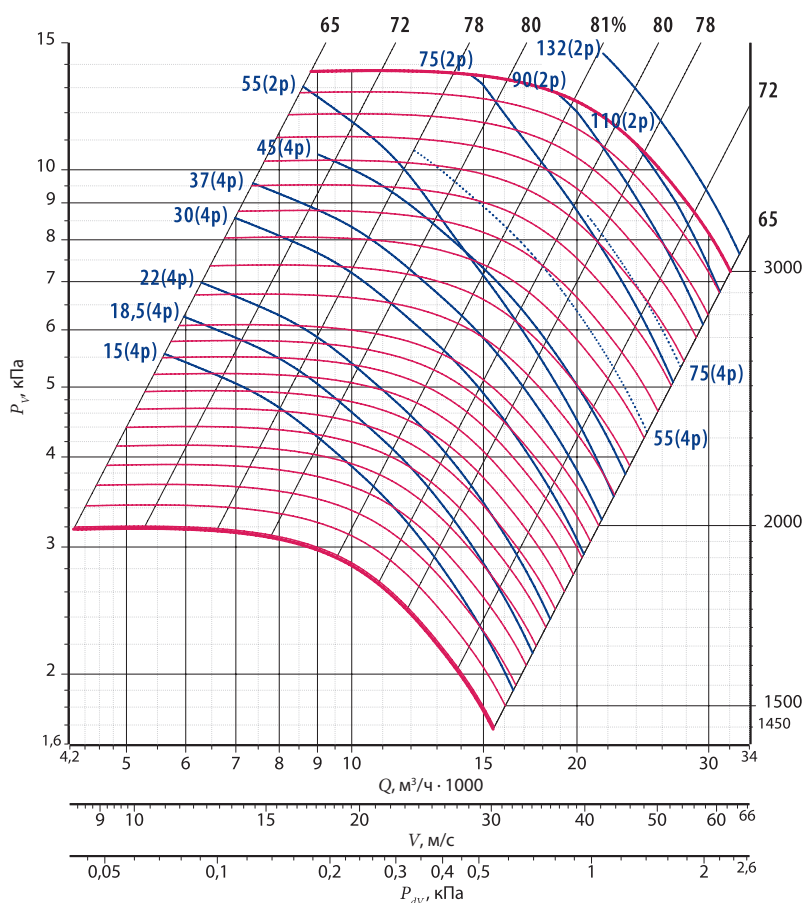

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный: •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО



Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VGT-301.

Техническая характеристика

100


Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	22	42,0
ВИР(1)	2	200	362,0

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	160	294,0

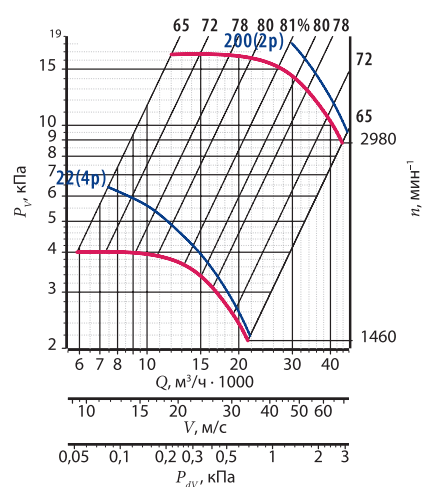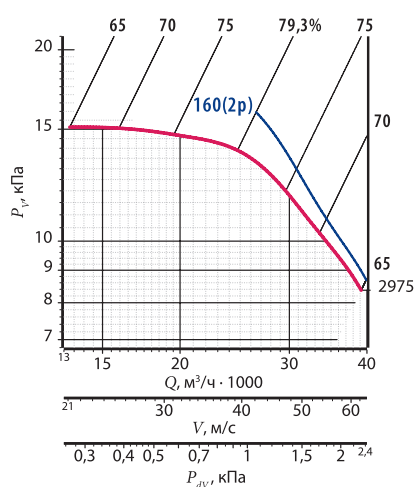

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

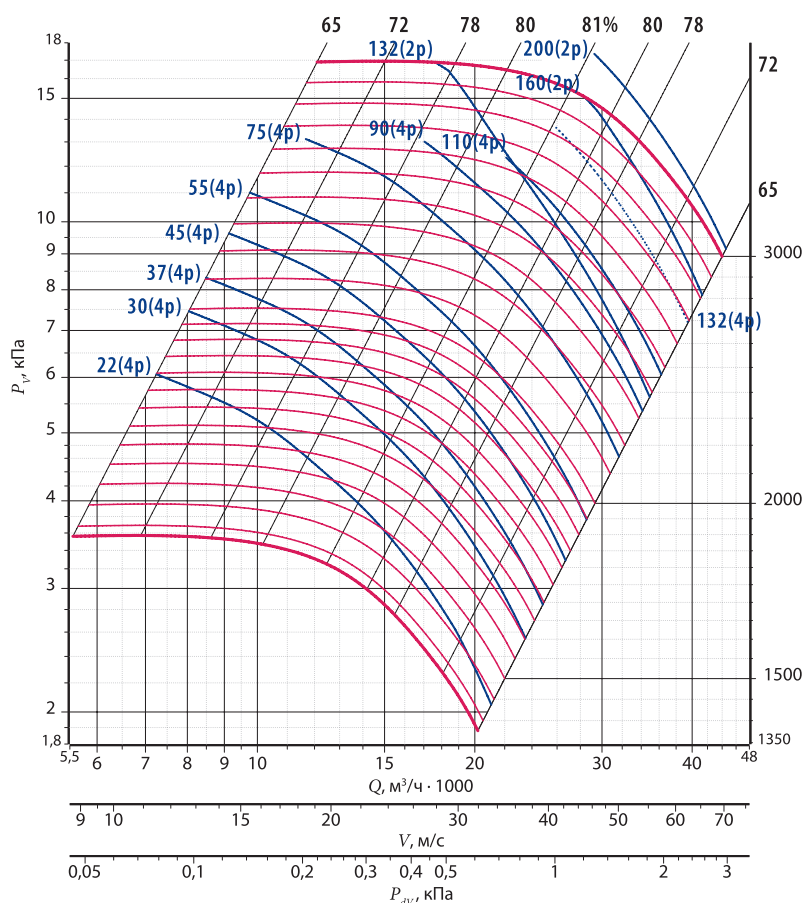

Дополнительная комплектация



Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный: •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-301

Техническая характеристика


050

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	1,5	1,5	ВИР(2)	4	1,1	3,3
ВИР(1)	2	11	21,0	ВИР(2)	2	7,5	15,4

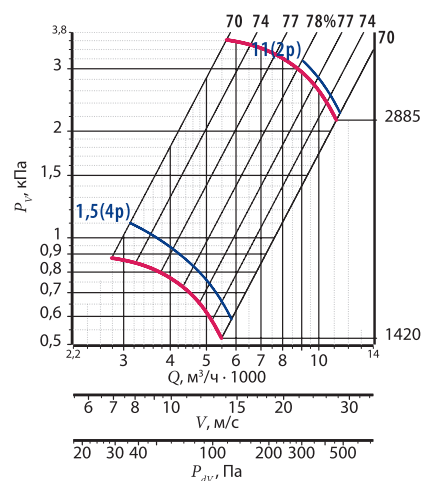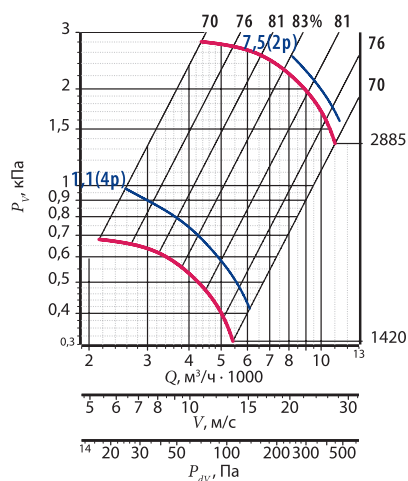

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

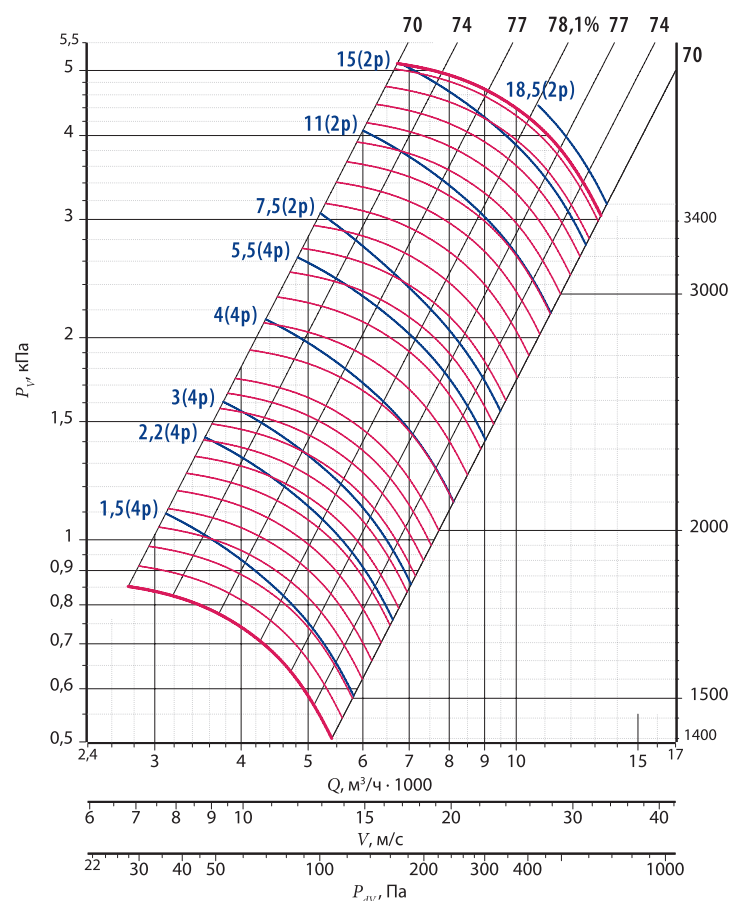

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО



Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-SELECT.

Техническая характеристика

056


Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	2,2	5,8
ВИР(1)	2	22	42,0

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	15	30,0

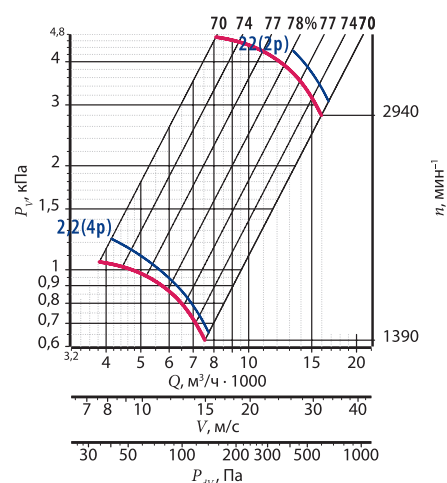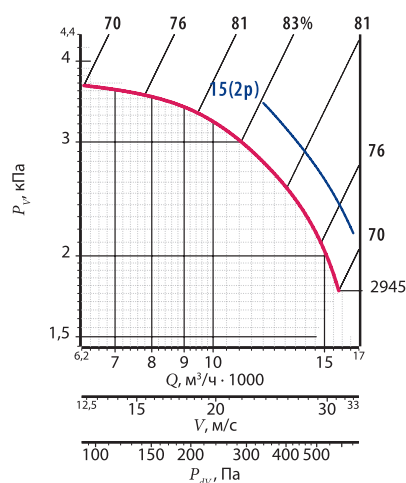

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

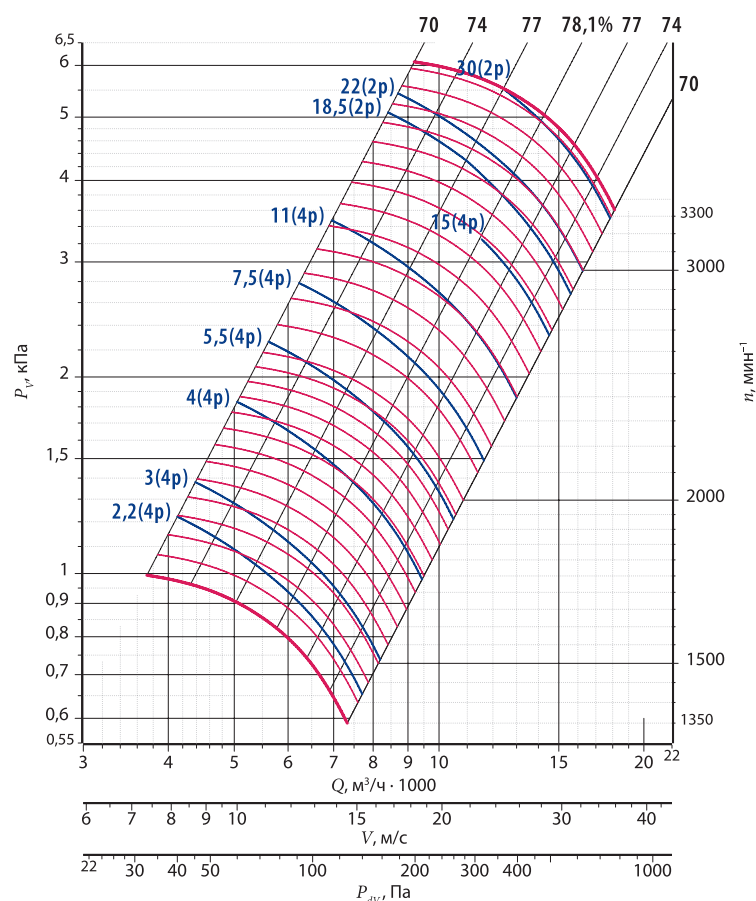

Дополнительная комплектация



Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VGT-600.

Техническая характеристика


063

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	4	9,0	ВИР(2)	4	3	7,8
ВИР(1)	2	37	69,0	ВИР(2)	2	30	56,0

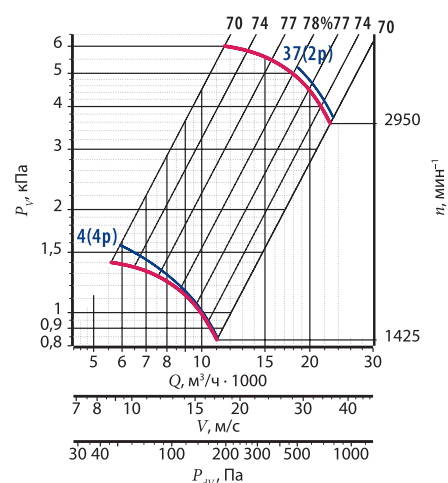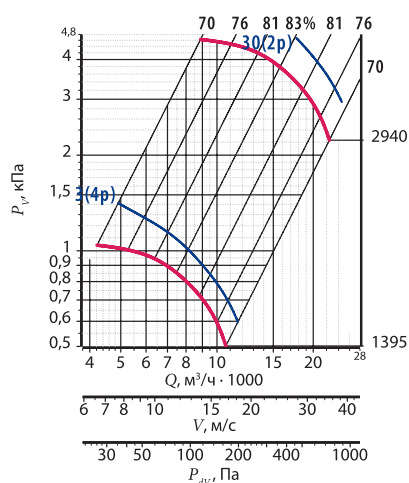

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

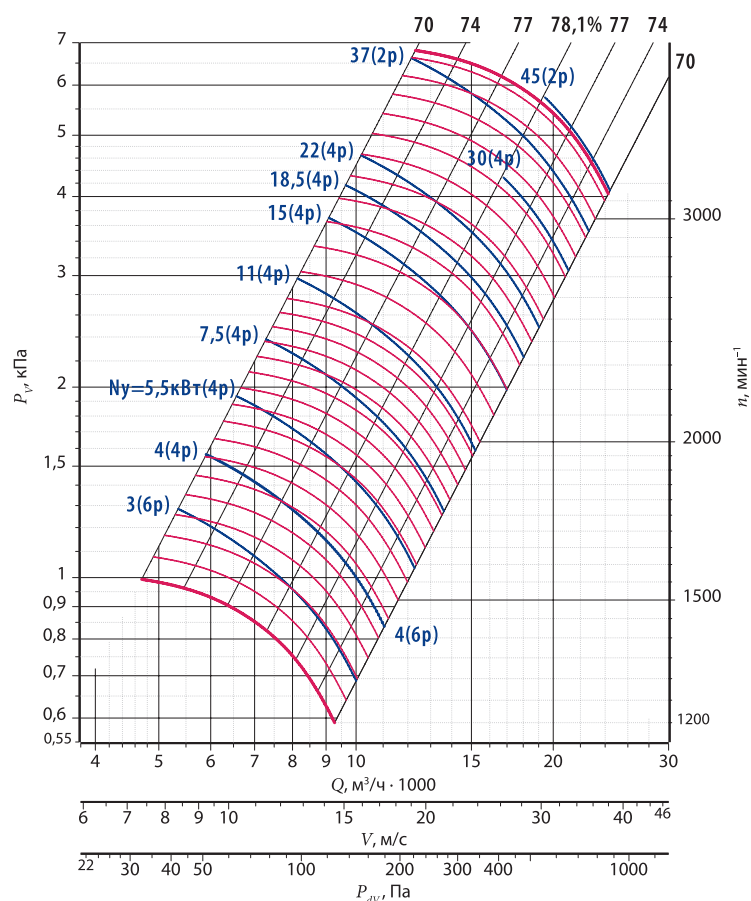

Дополнительная комплектация



Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-SELECT.

Техническая характеристика


071

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	11	23,0	ВИР(2)	4	5,5	12,1
ВИР(1)	2	75	137,0	ВИР(2)	2	45	81,0

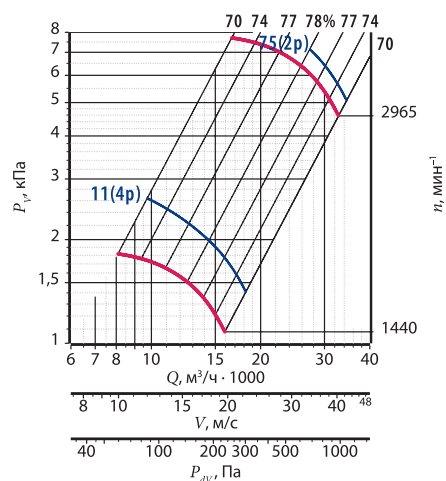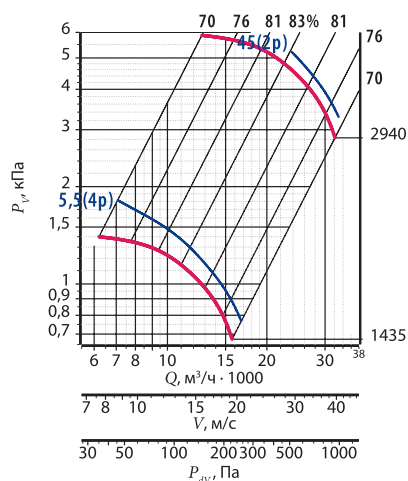

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

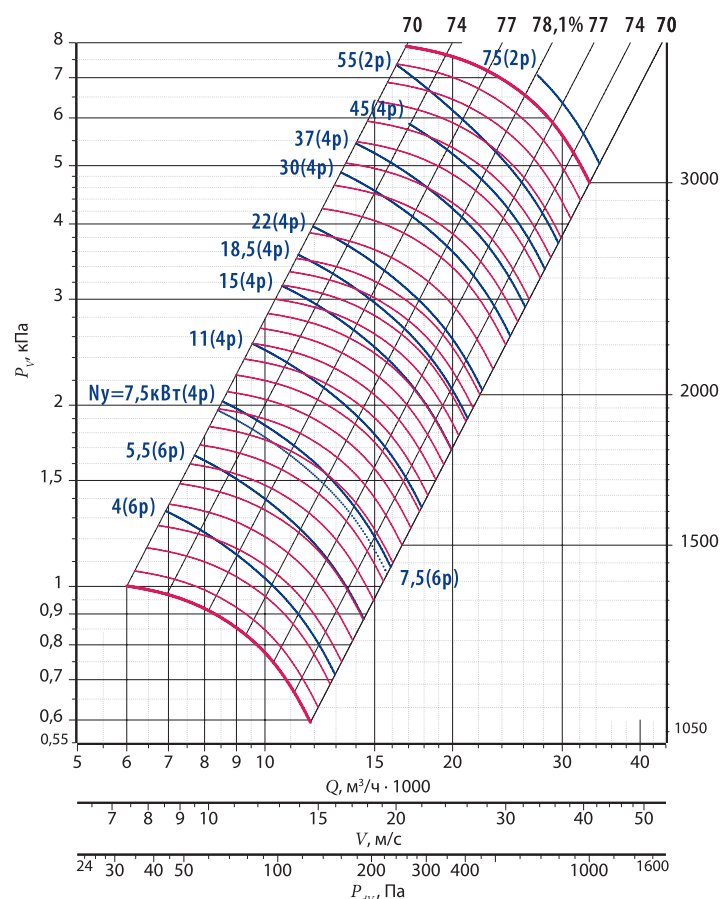

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО



Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-600.

Техническая характеристика

080


Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	6	4	9,9
ВИР(1)	4	15	30,0
ВИР(1)	2	132	236,0

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	4	11	23,0
ВИР(2)	2	90	161,0

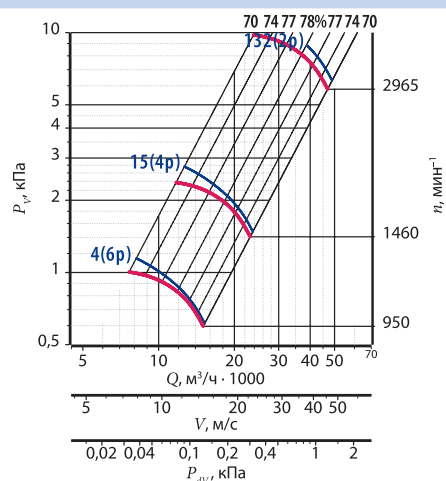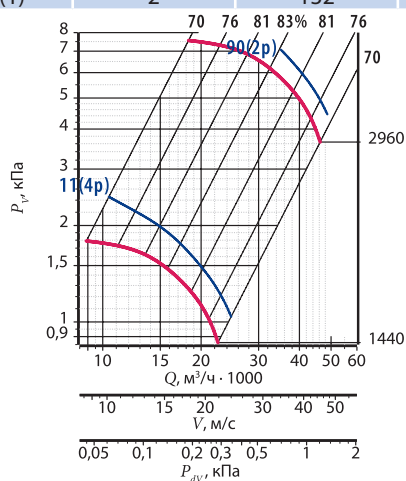

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

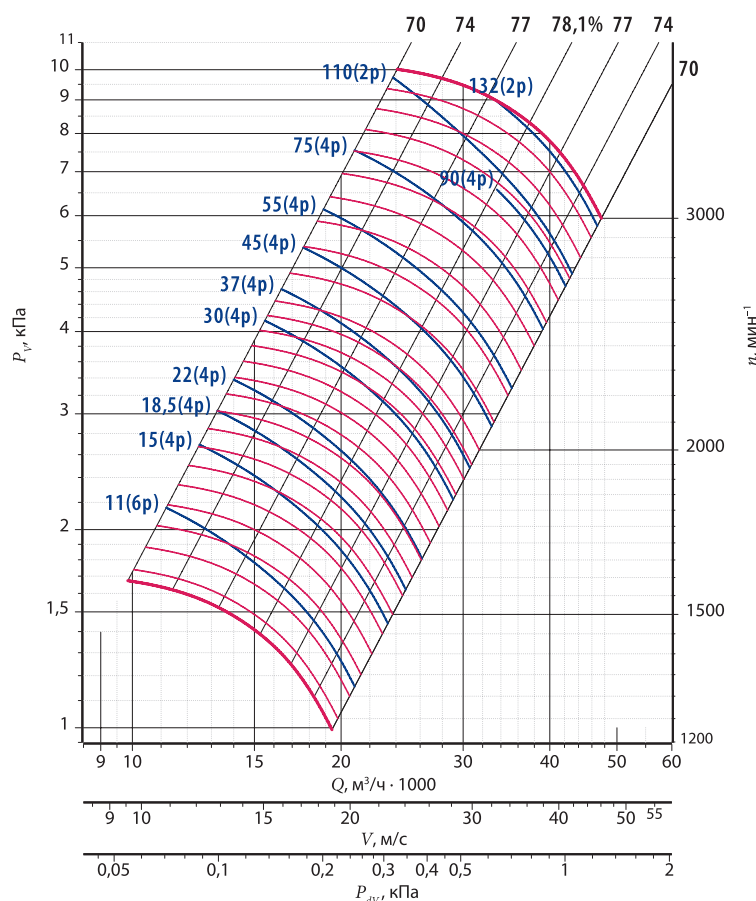

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО



Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-SELECT.

Техническая характеристика

090


Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	6	7,5	17,5
ВИР(1)	4	30	56,0

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	4	18,5	36,0

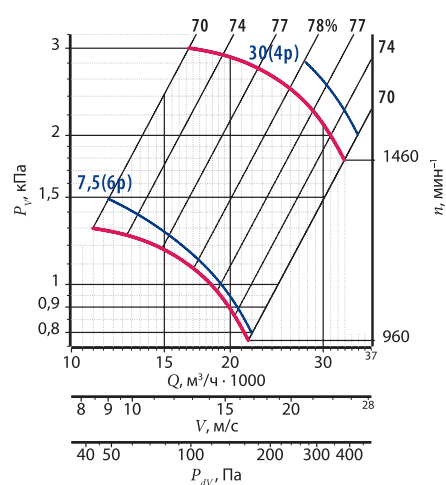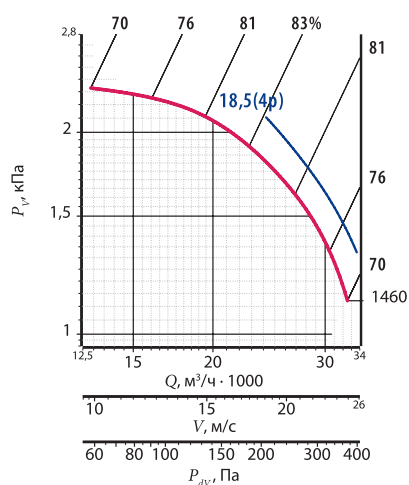

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

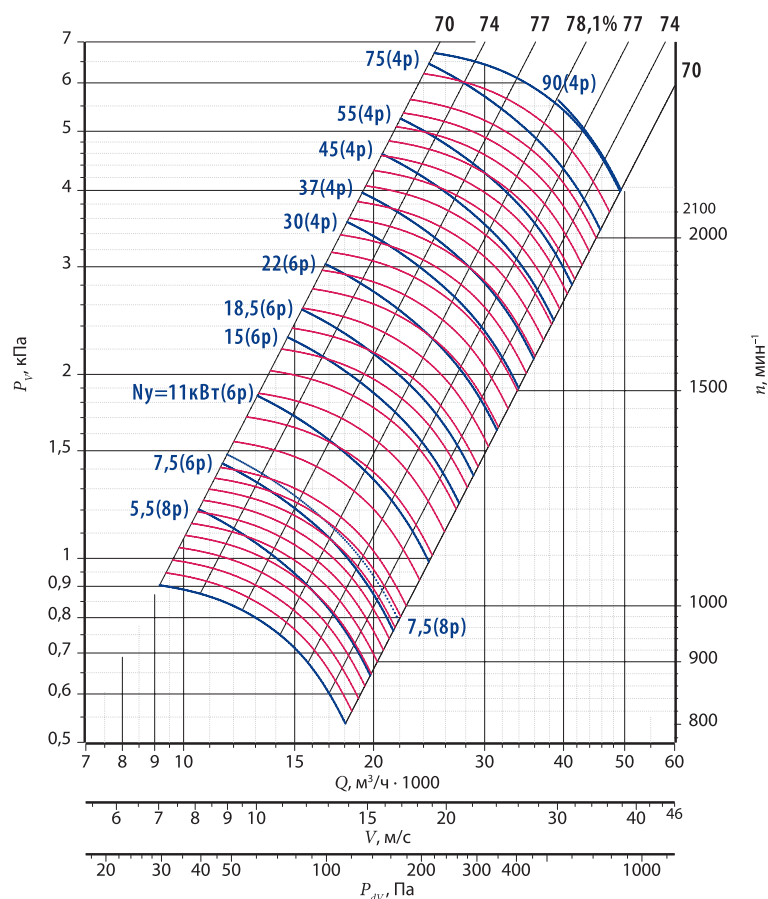

Дополнительная комплектация



Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VENT-SELECT

Техническая характеристика


100

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	6	15	32,0	ВИР(2)	6	11	24,0
ВИР(1)	4	45	86,0	ВИР(2)	4	30	56,0

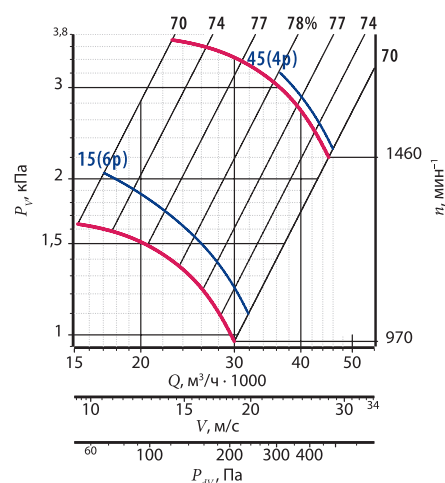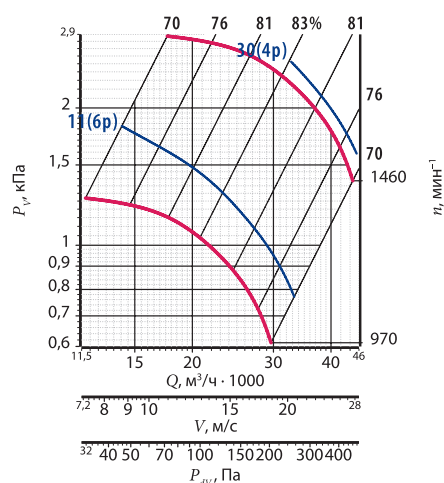

Тип вентилятора

ВИР(1)-F

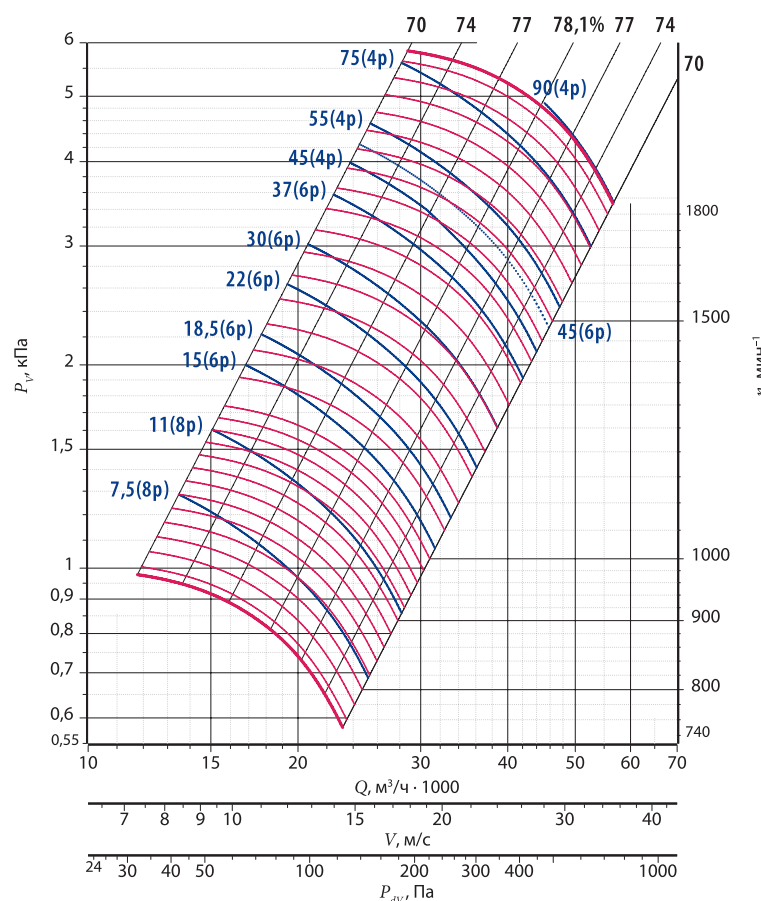

Дополнительная комплектация



Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Камера воздухозаборная КАВО

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VIB600.

Техническая характеристика


112

Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380 В, А
ВНР(1)	6	30	60,0	ВНР(2)	6	15	32,0
ВНР(1)	4	90	168,0	ВНР(2)	4	55	103,0

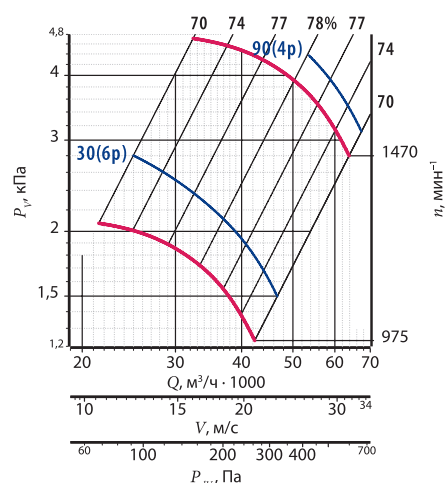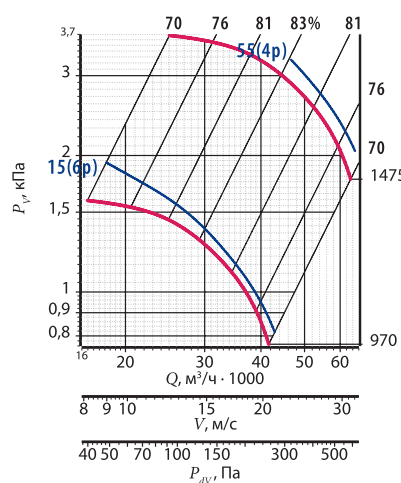

Тип вентилятора

ВНР(1)-F

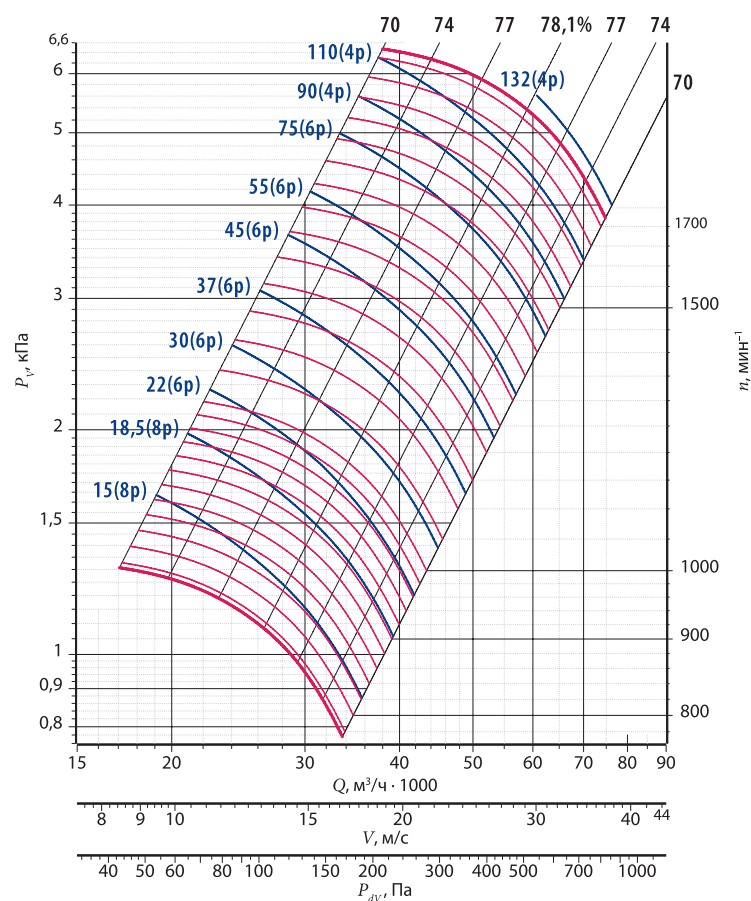

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВНР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Входной коллектор ВКО-ВД		Камера воздухозаборная КАВО	

Для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу ВНР-600.

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.