

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Клапан противопожарный универсальный КПУ-ДД

Модель: КПУ-ДД

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.


Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.




Клапан лепестковый ТЮЛЬПАН®

ТЮЛЬПАН® - это обратный клапан гравитационного действия лепесткового типа. От обычных (однолопаточных) обратных клапанов его отличает низкая инерционность срабатывания и меньшая регламентированная минимальная скорость потока, необходимая для его раскрытия. Лопатки таких клапанов открываются под действием потока воздуха и автоматически возвращаются в исходное закрытое положение при прекращении подачи воздуха.

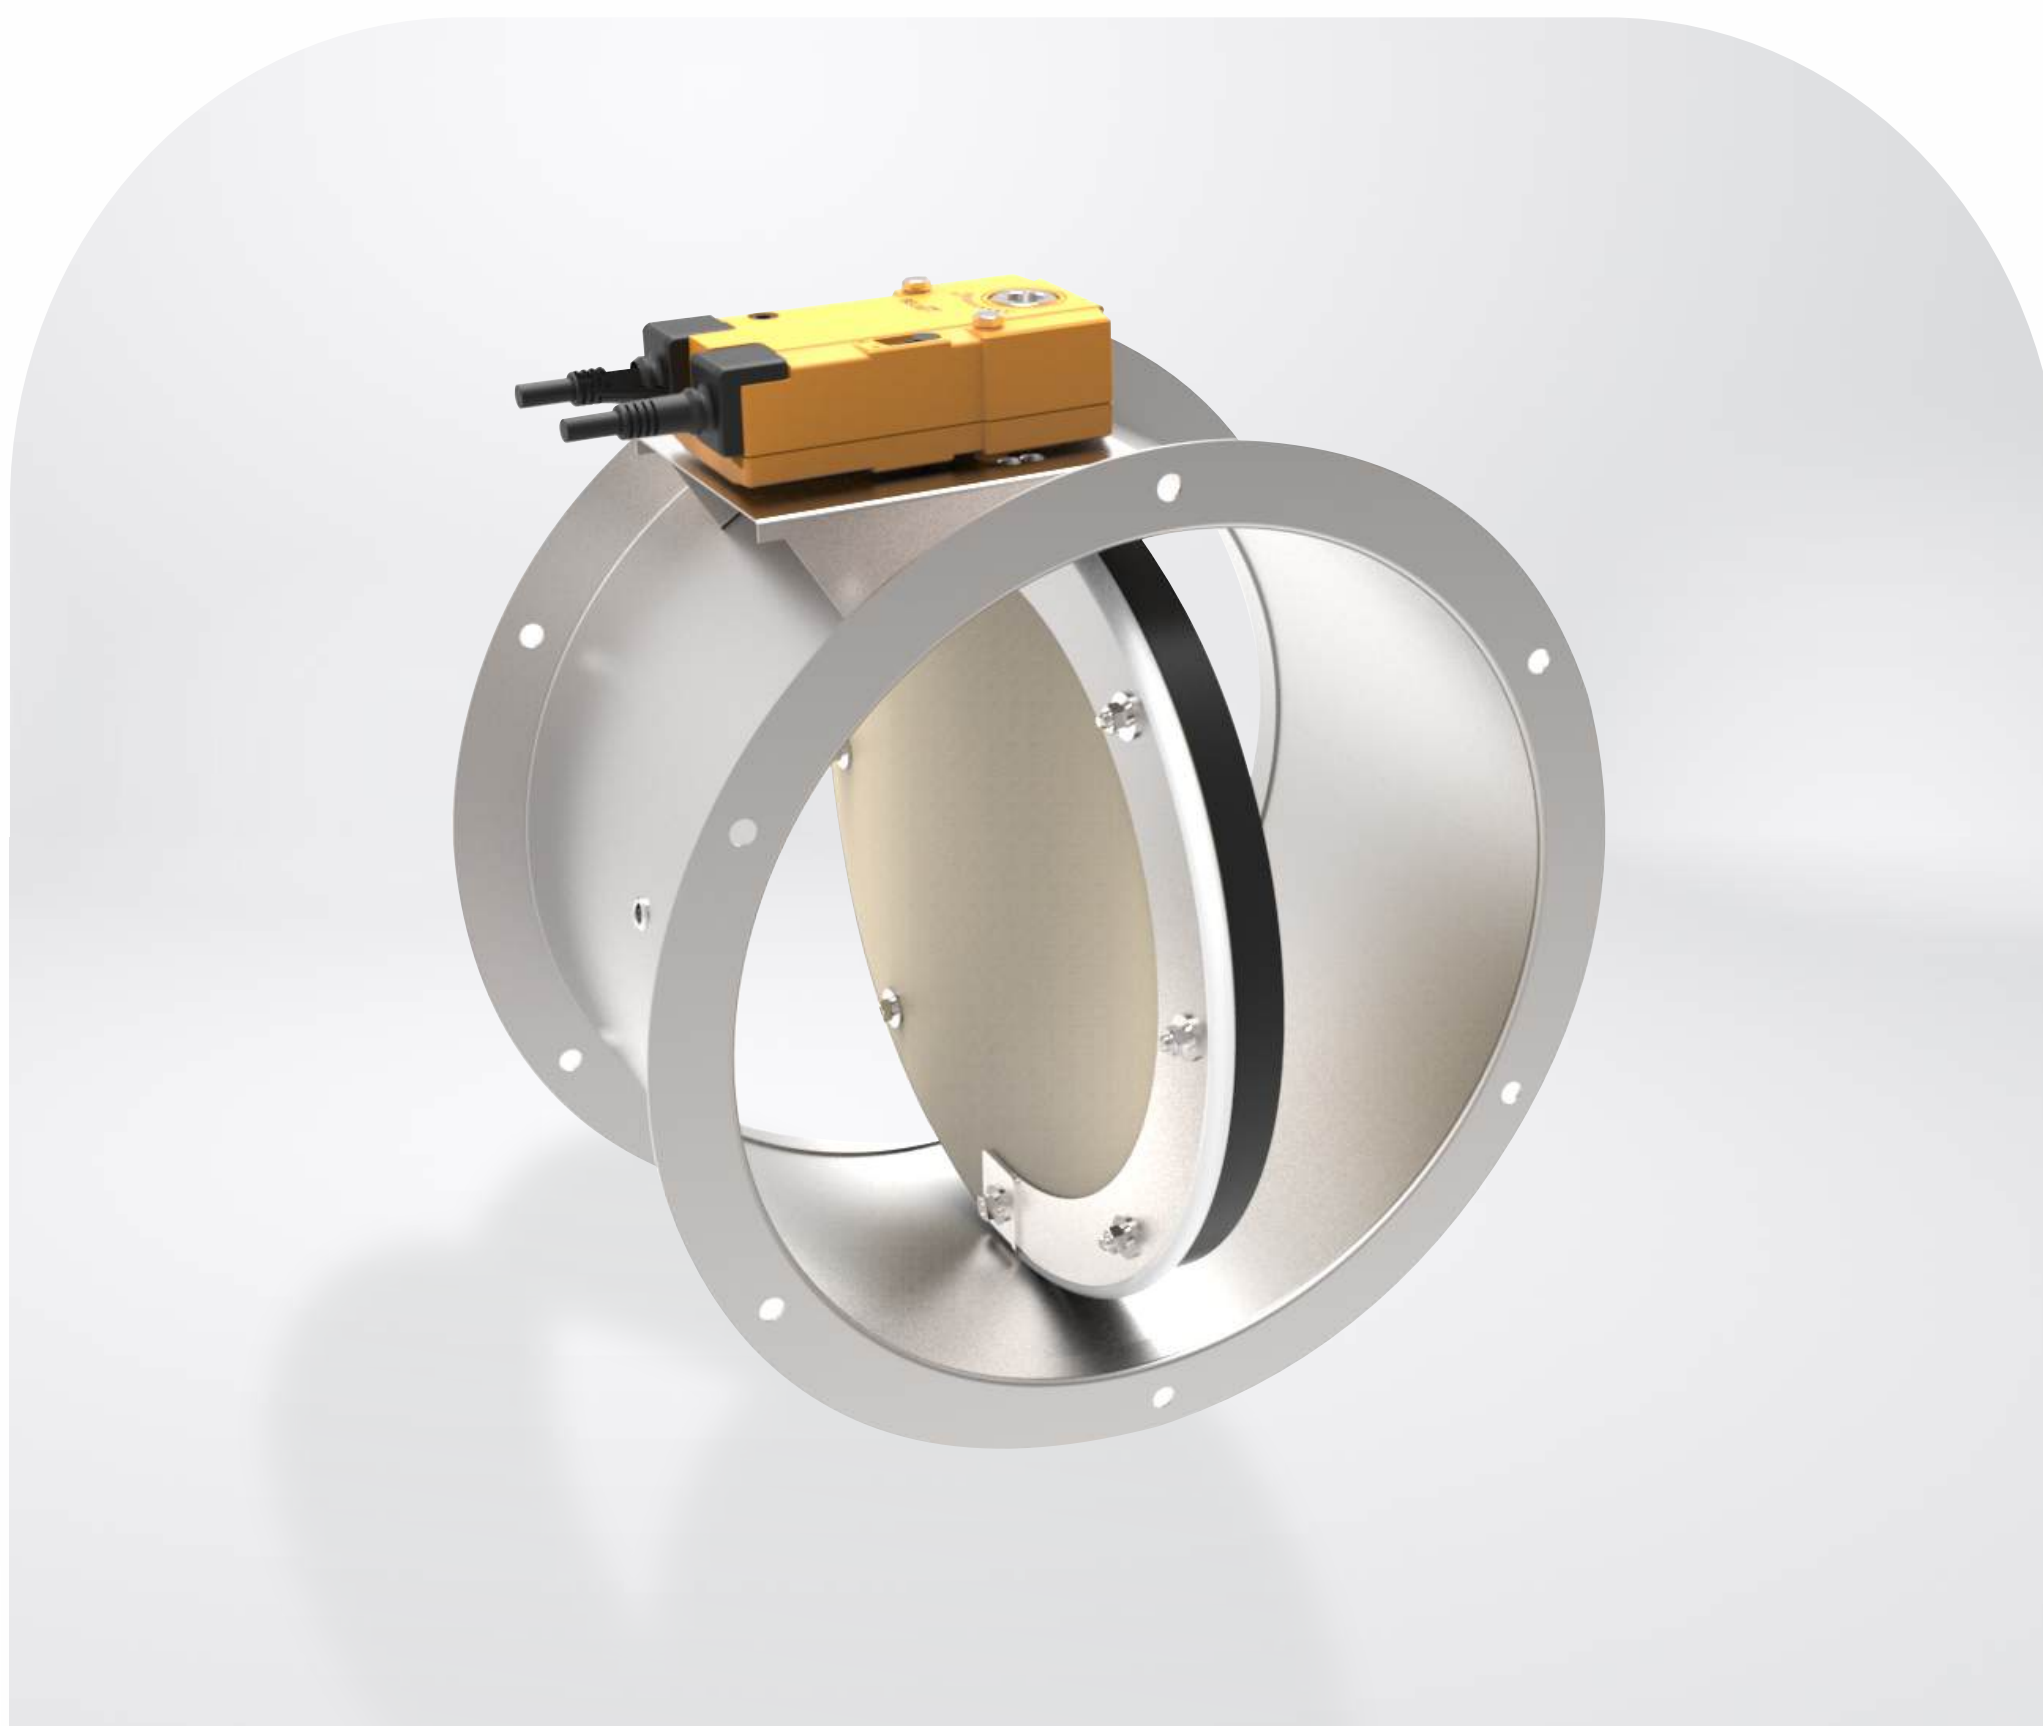

Клапан противопожарный универсальный КПУ®-1Н

Клапаны противопожарные универсальные КПУ® предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, и устанавливаются в системах общеобменной вентиляции, кондиционирования, вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

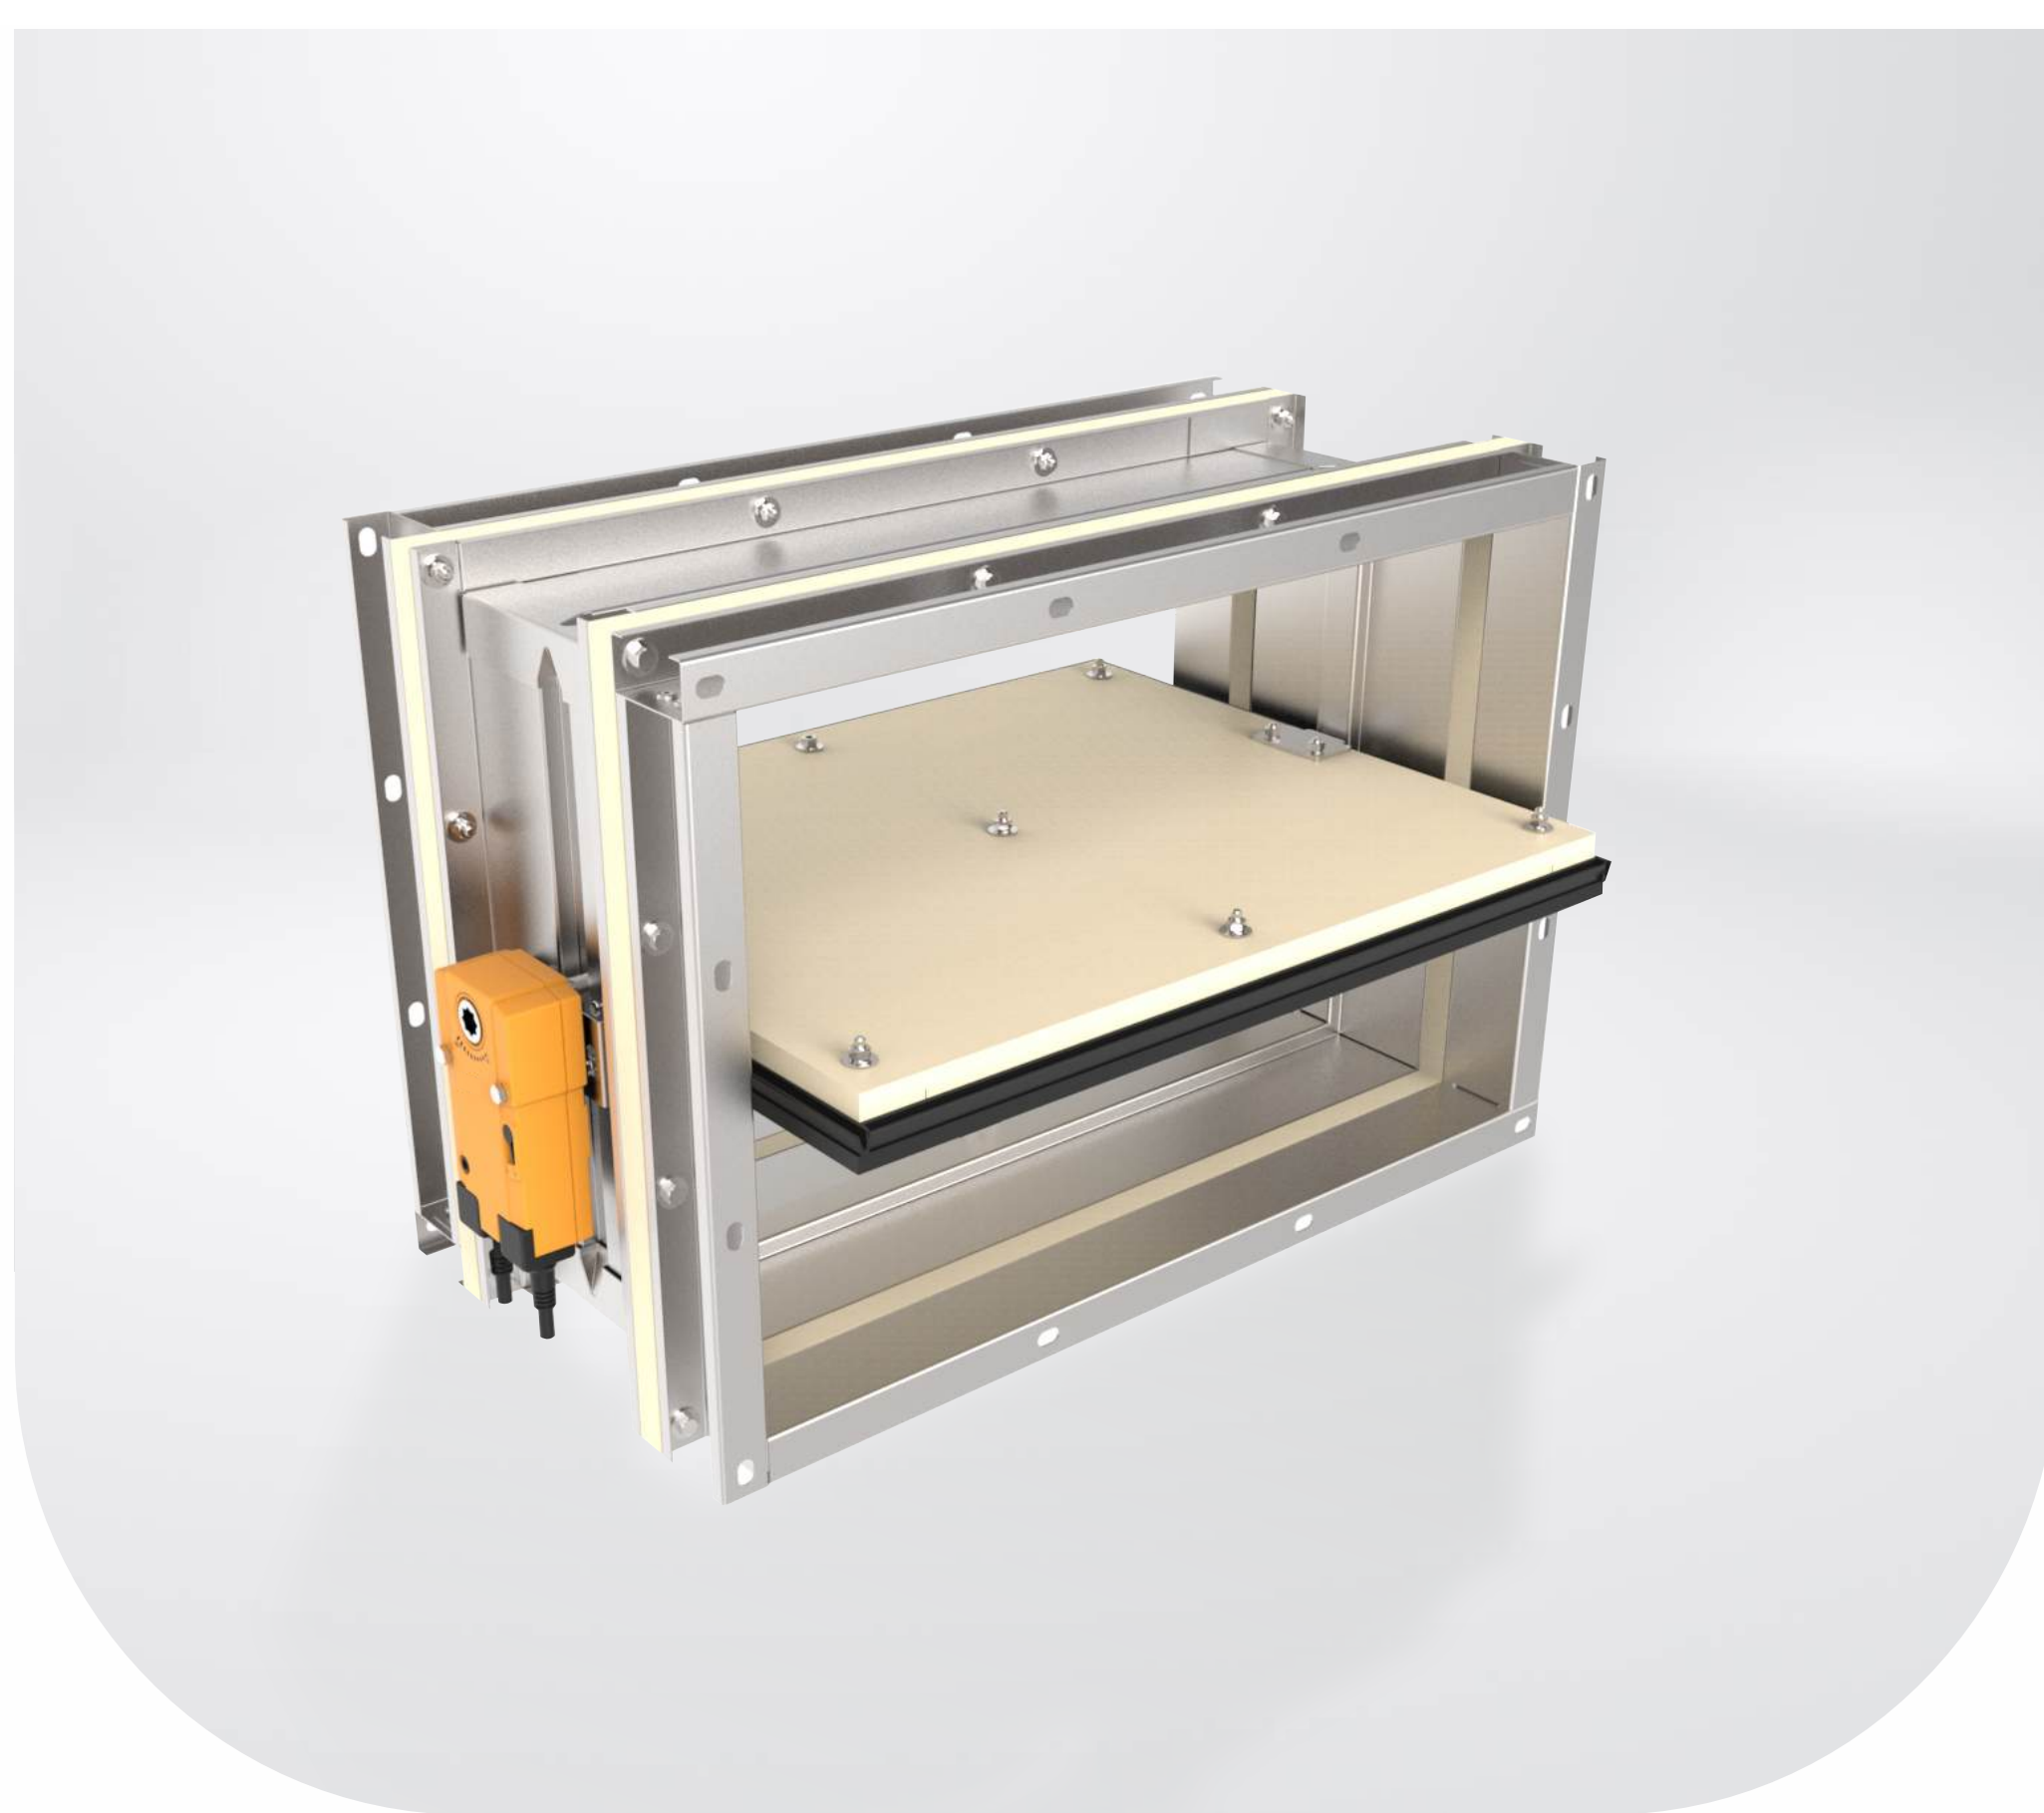

Клапан противопожарный универсальный КПУ®-2Н

Предел огнестойкости: НО – EI120


НЗ - EI120

Д – EI120



Клапан противопожарный двойного действия КПУ®-ДД

Предел огнестойкости: Ei15. Противопожарные клапаны двойного действия (в случае пожара выполняют функцию обычного НО клапана, после пожара – функцию противопожарного НЗ клапана). Устанавливаются в системах основной общеобменной вентиляции, используемых для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

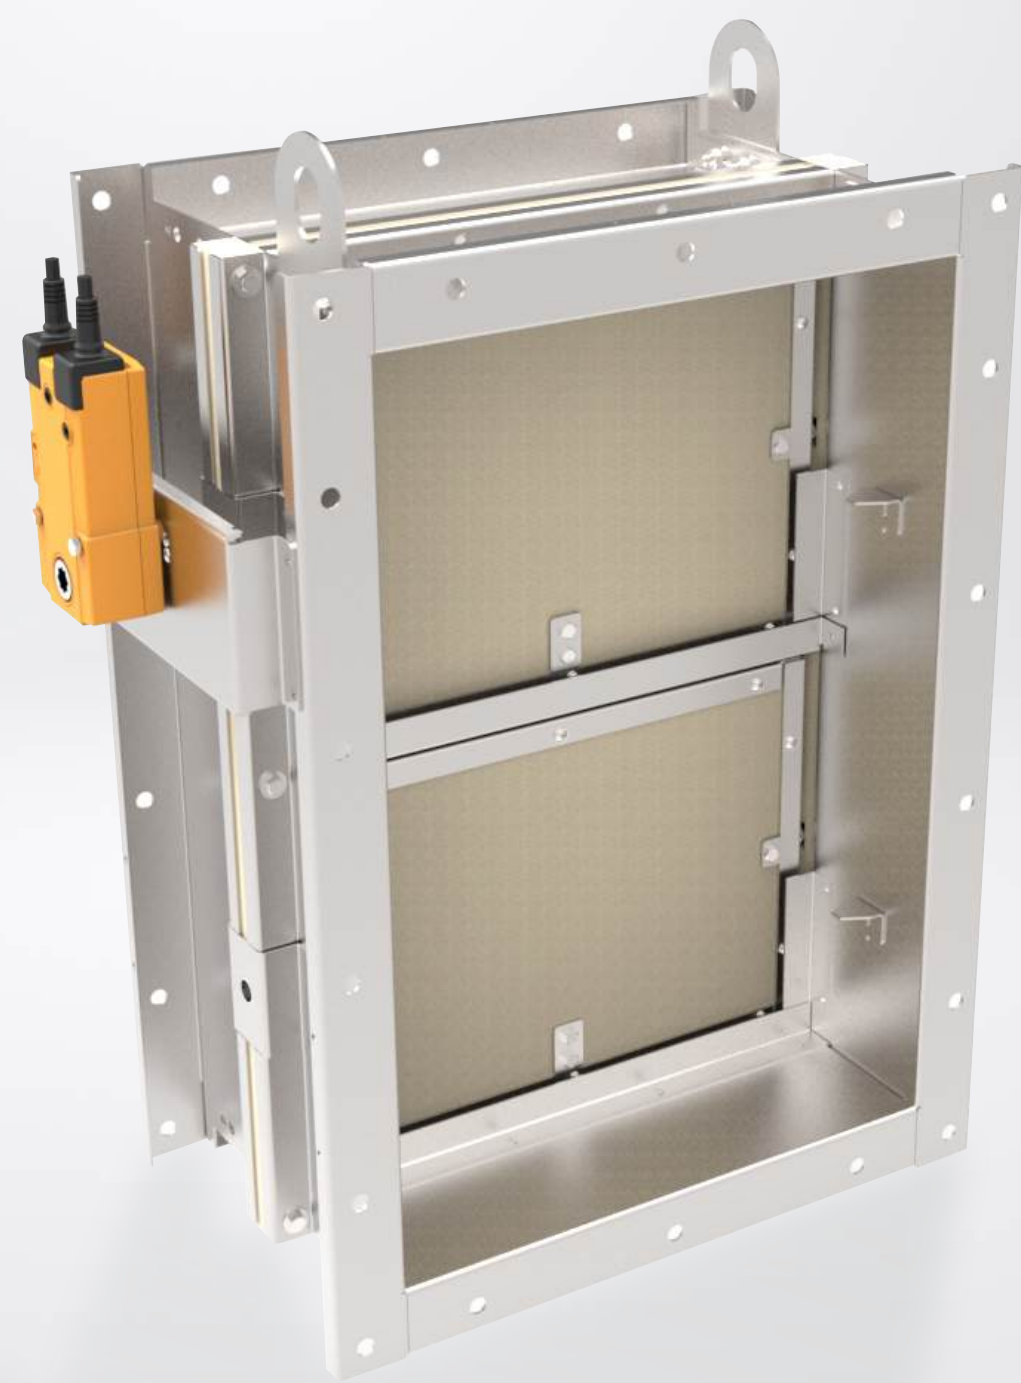

Клапан противопожарный динамический КПУ®-2Н-ВД

Предел огнестойкости: НО – EI120.


НЗ – EI120.

КПУ®-2Н-ВД устанавливается в системах со статическим давлением не более 5000 Па и скоростью рабочей среды в сечении клапана не более 30 м/с



Клапан противопожарный ГЕРМИК®-ДУ

Клапаны противопожарные ГЕРМИК®-ДУ предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а так же системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

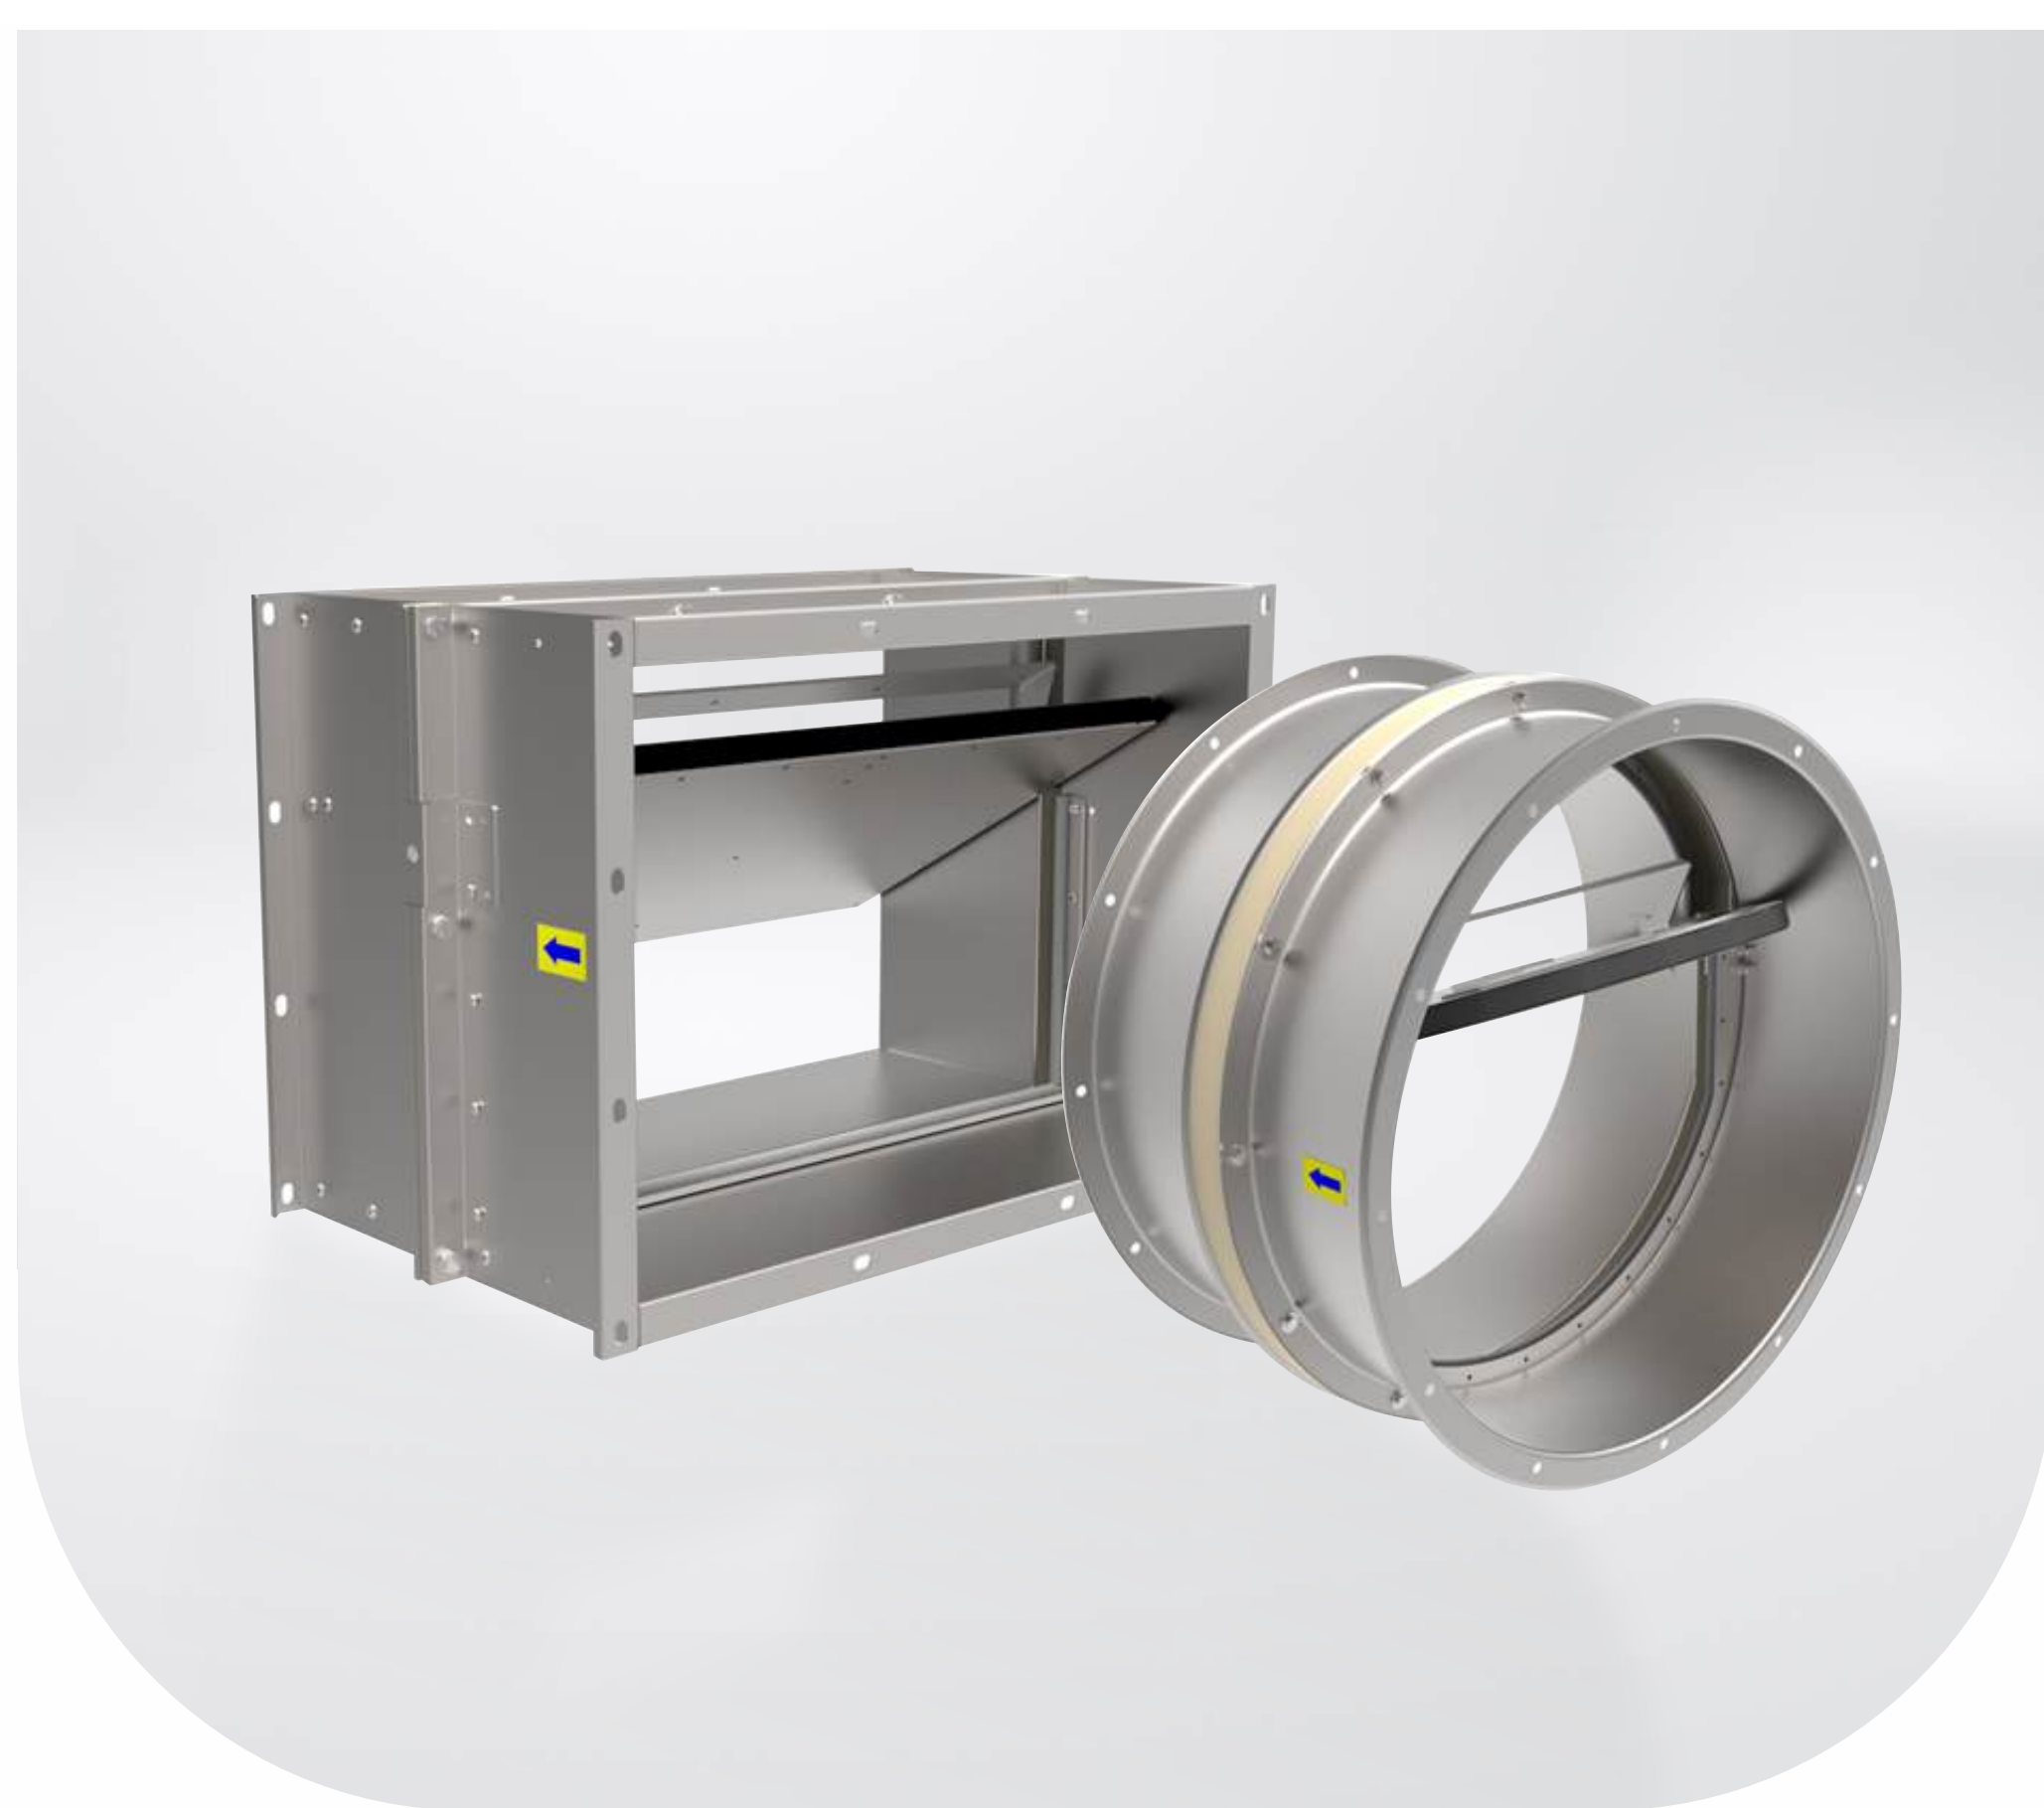

Клапан противопожарный обратный ПРОК

Клапаны противопожарные обратные ПРОК предназначены для установки у вентиляторов для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, с целью исключения перетока теплого воздуха из помещений по системам шахт и воздуховодов.



Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.